




AR 503

32102 AR 503 SP - BlueFlex

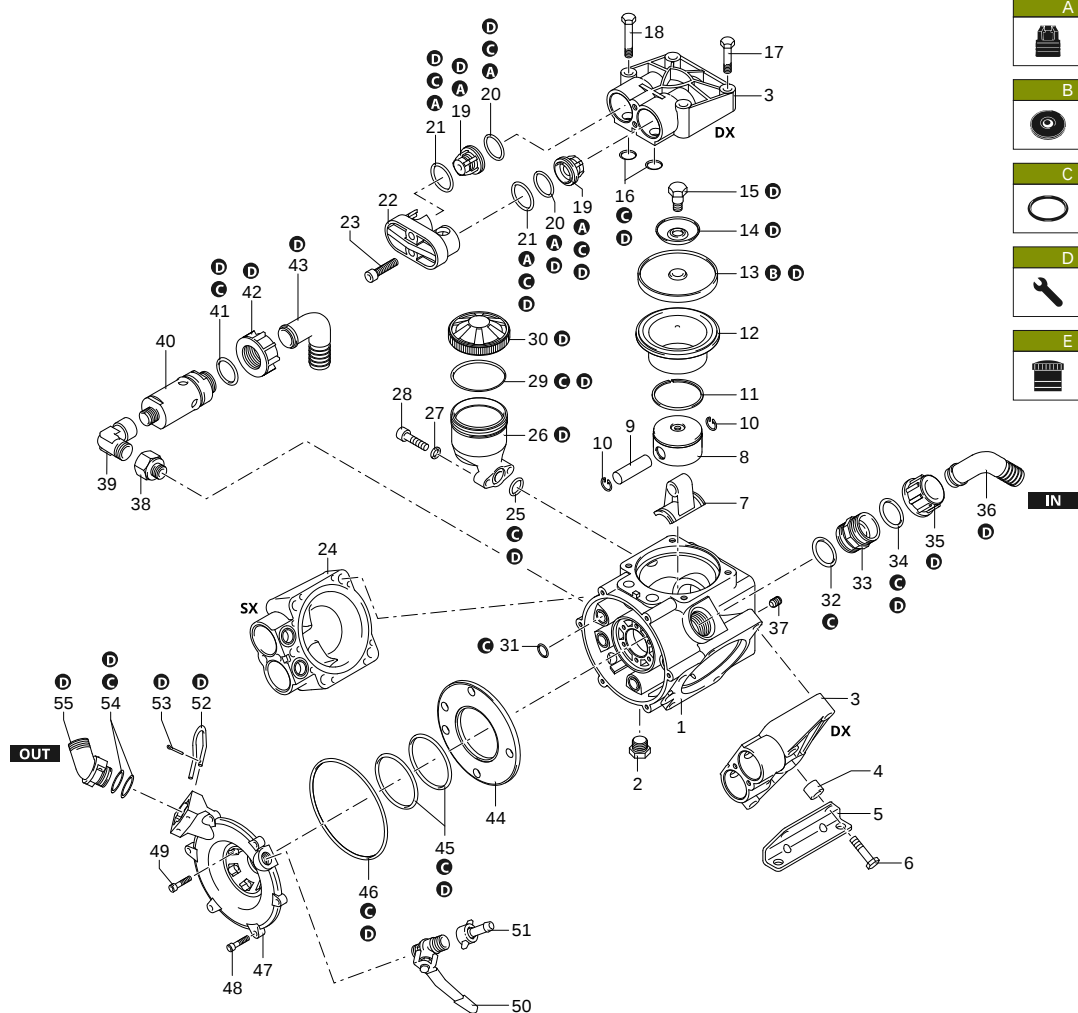

130_01-001_ar

Cliente: AR
Codice Cliente:



SAE 30
0,600 Kg

Revisione: 1

Data: 10/09/2025


Validità: < XX/YY = Fino alla settimana/anno

Codice	Descrizione	Q	Note	Validità
1	1300010 Corpo pompa	1		
2	880530 Tappo	1	C=20Nm	
3	1300101 Testa	2		
4	1300280 Distanziale	2		
5	1300090 Piede	2		
6	1300360 Vite	4	C=45Nm	
7	1300140 Biella	3		
8	620120 Pistone	3		
9	380300 Spina	3	Lubrificare con Grasso Minerale	
10	380080 Anello	6		
11	160230 Segmento	3		
12	1300110 Camicia	3		
13	620082 Membrana	3	BlueFlex - Øe 96	
14	1040180 Piastra	3		
15	580360 Perno	3	C=30Nm Molykote 1000	
16	480441 Guarnizione OR	6	Ø 17,13x2,62 Viton	Lubrificare Molykote G-807
17	200230 Vite	4	TE M10x45	C=45Nm
18	640230 Vite	4	TE M10x60	C=45Nm
19	1409050 Valvola	6		
20	620030 Guarnizione OR	6	Ø 25,80x3,53	Lubrificare con Olio Motore
21	540361 Guarnizione OR	6	Ø 33,05x1,78	Lubrificare con Olio Motore
22	1300190 Tappo	3		
23	620610 Vite	6	TCEI M8x30	C=20Nm
24	1300102 Testa	1	sx	
25	390180 Guarnizione OR	1	Ø 18,72x2,62	Lubrificare con Olio Motore
26	1040310 Serbatoio	1		
27	550331 Rondella	2		
28	850850 Vite	2	TCEI M6x30	C=10Nm
29	650920 Guarnizione OR	1	Ø 53,65x2,62	Lubrificare con Grasso Minerale
30	1040326 Tappo	1	nero	
31	740291 Guarnizione OR	5	Ø 14x1,78	Lubrificare Molykote PG54
32	390290 Guarnizione OR	1	Ø 29x3	Lubrificare Molykote PG54
33	450120 Raccordo	1	1" G - 1"1/4" G (M-M)	C=20Nm
34	390290 Guarnizione OR	1	Ø 29x3	Lubrificare Molykote PG54
35	550870 Girello	1	1"1/4 G	
36	580040 Curva	1	Ø 30	
37	770070 Vite	1	M10x10	C=10Nm Loxeal 83-21
38	881461 Manicotto	1	3/8" G - 1/2" G	C=20Nm Loxeal 83-21
39	881560 Raccordo	1	1/2" G (M-F)	C=20Nm Loxeal 83-21
40	1609001 Valvola sovrapressione	1	40 bar	Loxeal 24-18
41	880831 Guarnizione OR	1	Ø 15,54x2,62 Viton	Lubrificare Molykote G-807
42	550450 Girello	1	3/4" G	
43	550460 Curva	1	Ø 18	
44	1300020 Separatore condotti	1		
45	640030 Guarnizione OR	2	Ø 59,99x2,62	Lubrificare con Olio Motore
46	1300270 Guarnizione OR	1	Ø 126,67x2,62	Lubrificare con Olio Motore
47	1300030 Condotto	1	mandata	
48	1040370 Vite	3	TCEI M6x22	C=10Nm



AR 503

32102 AR 503 SP - BlueFlex

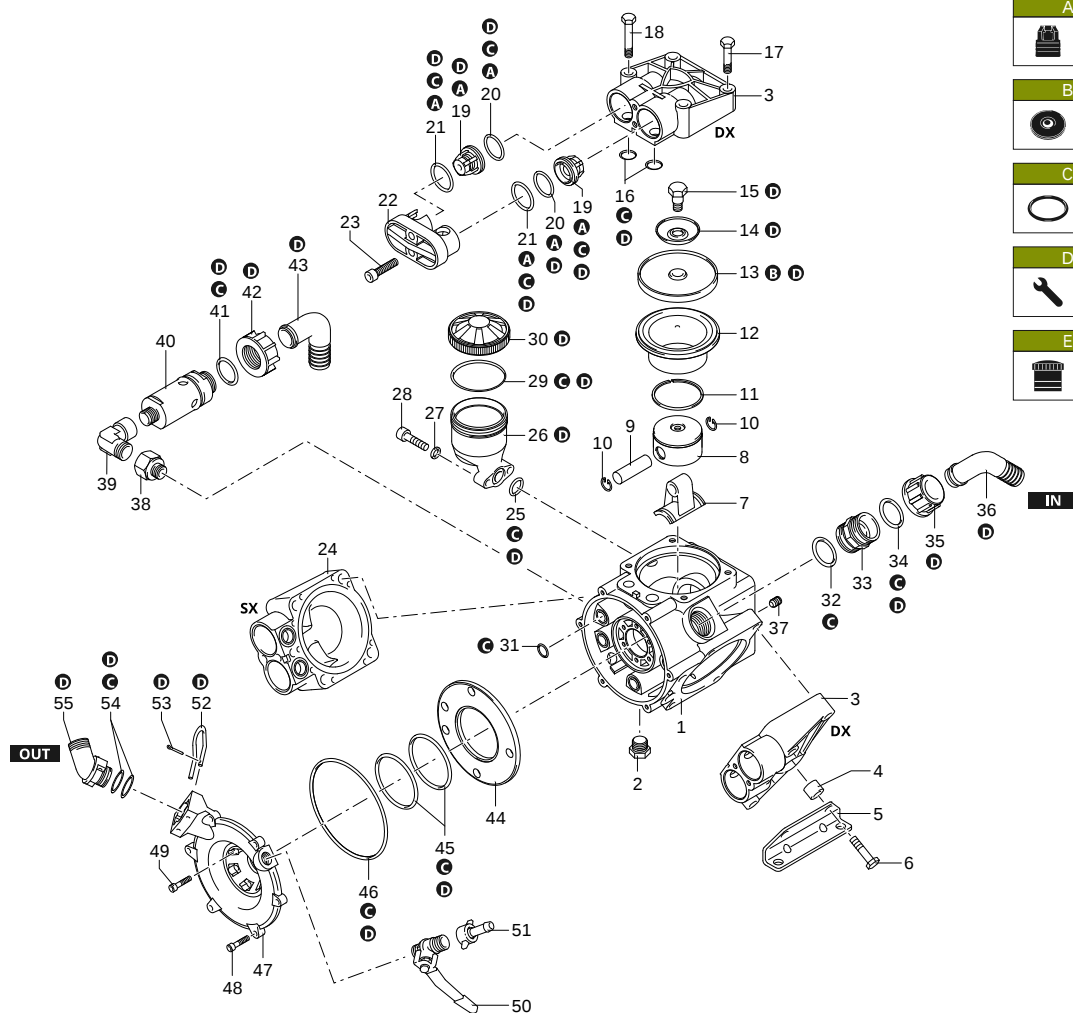

Codice	Descrizione		Q	Note	Validità
49	880280 Vite	TCEI M6x18	6	C=10Nm	
50	130491 Rubinetto	3/8" G - 1/2" G (M-M)	1	C=20Nm Loxeal 55-14	
51	110131 Portagomma	Ø 10	1		
52	1040690 Forcella		1		
53	1040950 Copiglia		1		
54	390180 Guarnizione OR	Ø 18,72x2,62	2	Lubrificare con Olio Motore	
55	1040760 Raccordo	3/4" G	1		
A	1987 Kit valvola		1		
B	43198 Kit membrana	BlueFlex	1		
C	1984 Kit guarnizione OR		1		
D	47376 Kit pronto intervento	BlueFlex	1		
E	47193 Kit serbatoio		1		

Cliente: AR

Codice Cliente:



SAE 30
0,600 Kg

Revisione: 1




Data: 10/09/2025

Validità: < XX/YY = Fino alla settimana/anno



AR 503

32102 AR 503 SP - BlueFlex

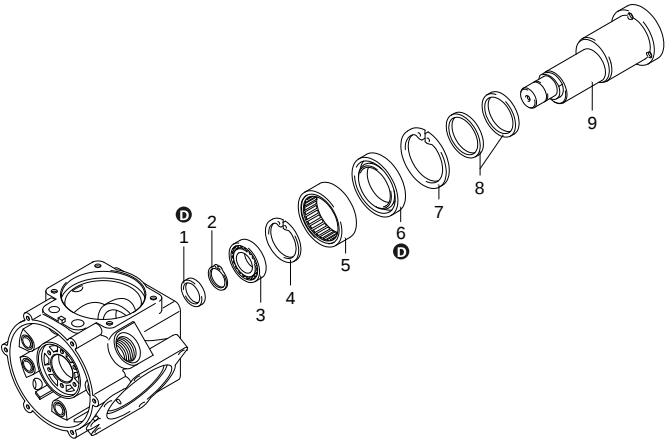

130_03-001_ar

Cliente: AR
Codice Cliente:



SAE 30
0,600 Kg

Revisione: 1
Data: 10/09/2025

	Codice	Descrizione		Q	Note	Validità
1	1300230	Anello	tenuta	1	Lubrificare con Grasso Minerale	
2	1300050	Anello	seeger Øe 25	1		
3	1320370	Cuscinetto		1	Montare con Pressa	
4	1260790	Anello	seeger Øi 52	1		
5	1300210	Cuscinetto		1	Montare con Pressa	
6	1300220	Anello	tenuta	1		
7	1300240	Anello	seeger Øi 70	1		
8	1300120	Anello	biella	1		
9	1300170	Albero	marcato Z	1		
A	1987	Kit valvola		1		
B	43198	Kit membrana	BlueFlex	1		
C	1984	Kit guarnizione OR		1		
D	47376	Kit pronto intervento	BlueFlex	1		

Validità: < XX/YY = Fino alla settimana/anno