


HYPRO[®] XT


HYPRO[®]
ITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR




Applicazioni ugello XT[®]
Use of XT[®] spray tip

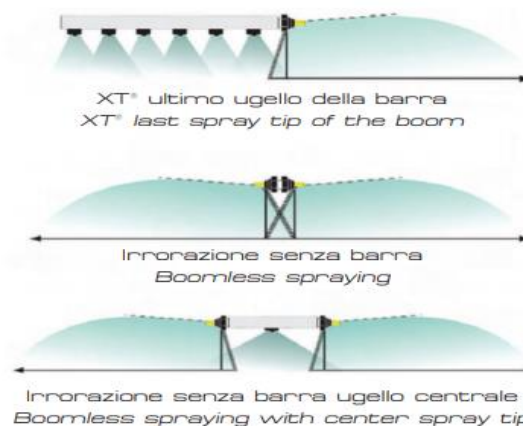

Tipologie di irrorazione ugello XT[®]
XT[®] typical spray pattern

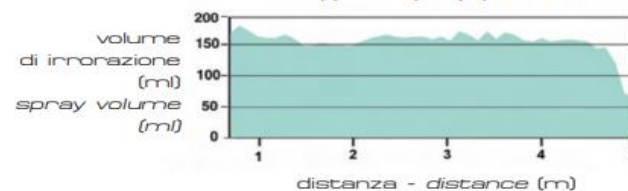

Larghezza regolabile dell'area irrorata
Adjustable swath width

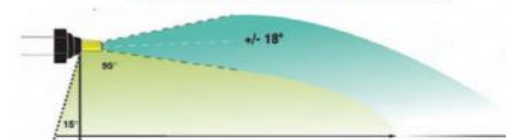

La copertura può essere regolata agendo sull'angolazione dell'ugello $\pm 18^\circ$.
Swath width can be adjusted by changing

Code	bar	Дължина на пръскане за 3 bar (m)	I/min	l/da				
				4	6	8	12	16
233.1812.2 020 - G1/4" СИН	2	4.8	6.40	20.1	13.4	10.1	6.7	5.0
	3		7.90	24.7	16.5	12.3	8.2	6.2
	4		9.10	28.5	19.0	14.2	9.5	7.1

ЕЛТРОН ЕООД
гр. Велико Търново
ул. Камен Зидаров 6
тел. 062/ 601 359
моб. 0884/ 614 800
www.tron.bg
www.eltron-bg.com
www.eltronbg.com